


# Die Laubengangtür

*La porta sul corridoio / La porte de coursiive*

**Herholz**<sup>®</sup>



**Herholz hat die Tür im Griff**



# Funktionen- und Ausstattungsmerkmale

Laubengangtüren sind Eingangstüren im Aussenbereich, die in den meisten Fällen direkt in einen Wohnraum, also ohne Diele oder Vorflur, führen. Deshalb werden an diese Türen besondere Anforderungen gestellt. Neben dem Schall- und Witterungsschutz sind auch Funktionen wie Einbruch-, Brand- und Rauchschutz wichtig.





Die Herholz-Laubengangtür, mit CE-Kennzeichnung für Aussentüren, hat alle wichtigen Funktionen und bietet eine Vielzahl an Ausführungsmöglichkeiten, passend für jedes Objekt.



## Standard Funktionen


-  **Schlagregendichtheit**
-  **Luftdurchlässigkeit**
-  **Widerstandsfähigkeit  
Wind/Windlast**
-  **Wärmeschutzfunktion**  
U-Wert (W/m<sup>2</sup>K) 1,2
-  **Differenzklimaverhalten**  
Prüfklima c, d, e
-  **Schallschutz**  
**SSK 3**  
SST 3-2-LG, HBR-M

## Optionale Funktionen


-  **Einbruchschutz**  
**RC 2 + RC 3**  
WAS 68-LG, HBR-M
-  **Brandschutz**  
**EI<sub>2</sub> 30**  
Typ 5-LG, HBR-M
-  **Rauchschutz**  
**C5-S<sub>200</sub>**  
Typ 5-LG, HBR-M
-  **Brand- / Rauchschutz**  
**EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>200</sub>**  
Typ 5-LG, HBR-M

Alle optionalen Funktionen sind als Baukasten zu verstehen und können somit miteinander kombiniert werden.

## Technische Details

<b>CE - Kennzeichnung</b>	 EN 14351-1: 2010-08
<b>Türblattabmessungen</b>	max. 1110 x 2235 mm
<b>Holzblockrahmen</b>	max. 1201 x 2292 mm (Aussenkante Holzblockrahmen)
<b>Türblattdicke</b>	ca. 70 mm
<b>Falzausführung</b>	Doppelfalz Dichtung im Aufdeck
<b>Kante</b>	Kantenlackierung, optional PU-Kante
<b>Bänder</b>	2049/160/56 RC 2 FD (VX-System) 2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (VX-System)
<b>Schloss</b>	Mehrfachverriegelung SB-2 (Bolzen) Mehrfachverriegelung SH-2 (Schliesshaken)
<b>Bodendichtung</b>	eine absenkbare Bodendichtung
<b>Bodenschwelle</b>	Bodenschwelle, max. 20 mm
<b>Türdrücker</b>	Schutzbeschlag Protectline

Doppelfalz,  
Dichtung im Aufdeck





## Oberflächenvielfalt

### Türblatt

HPL  
(gemäss Herholz-Türenkollektion)



### Massiv-Blockrahmen


RAL - Lack  
NCS Farbtöne lt. EM/AM  
möglich



Eiche, klar lackiert




Weiss lackiert  
(offenporig)








## Ausführungsmöglichkeiten

### Standard



### Kombination

Lichtausschnitt und Oberlicht / Seitenteil(en)

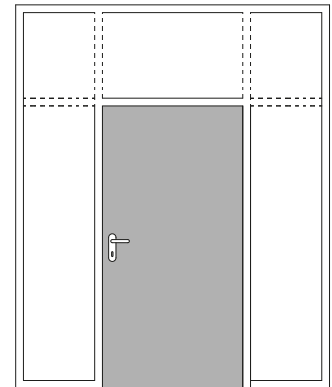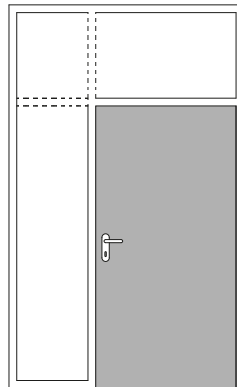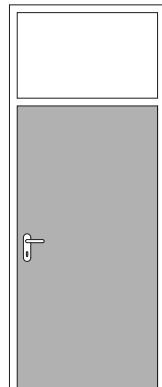

# Caratteristiche delle funzioni e dotazioni

Le porte sul corridoio sono porte d'ingresso esterne che nella maggior parte dei casi conducono direttamente in uno spazio abitato, cioè senza un vestibolo. Perciò, vengono posti dei requisiti speciali a queste porte. Oltre alla protezione dal suono e dalle intemperie, sono importanti anche funzioni come la protezione antieffrazione, antincendio e antifumo. La porta sul corridoio esterna Herholz, con marchio CE per porte esterne, ha tutte le funzioni importanti e offre una vasta gamma di opzioni di design adattabili a ogni progetto.



## Funzioni standard



**Resistenza alla pioggia battente**



**Filtrazione dell'aria**



**Robustezza  
Vento / Carico del vento**



**Termoisolazione**  
Valore-U (W/m<sup>2</sup>K) 1,2



**Comportamento isolamento  
climatica**  
Clima c, d, e



**Isolamento acustico**  
**SSK 3**  
SST 3-2-LG, HBR-M

## Funzioni opzionali



**Protezione antieffrazione**  
**RC 2 + RC 3**  
WAS 68-LG, HBR-M



**Protezione antincendio**  
**EI<sub>2</sub> 30**  
Typ 5-LG, HBR-M



**Protezione antifumo**  
**C5-S<sub>200</sub>**  
Tipo 5-LG, HBR-M




**Protezione antincendio / antifumo**  
**EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>200</sub>**  
Tipo 5-LG, HBR-M

Tutte le funzioni opzionali devono essere intese come un sistema modulare e possono quindi essere combinate tra loro.

## Dettagli tecnici

<b>Identificazione - CE</b>	<b>CE</b> EN 14351-1: 2010-08
<b>Dimensioni anta</b>	max. 1110 x 2235 mm
<b>Telaio in legno</b>	max. 1201 x 2292 mm (Esterno spigoli del telaio in legno)
<b>Spessore anta</b>	ca. 70 mm
<b>Esecuzione battuta</b>	Doppia battuta Guarnizione in battuta
<b>Spigolo</b>	Laccatura spigoli, opzionale spigolo-PU
<b>Cerniere</b>	2049/160/56 RC 2 FD (sistema VX) 2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (sistema VX)
<b>Serratura</b>	Serratura a tre punti SB-2 (perno) Serratura a tre punti SH-2 (gancio)
<b>Soglia automatica</b>	Soglia a scomparsa
<b>Soglia</b>	Soglia, max. 20 mm
<b>Maniglia</b>	Guarniture di sicurezza Protectline

Doppia battuta,  
Guarnizione in battuta





## Varietà di superficie

### Anta

HPL  
(secondo la collezione porte Herholz)




### Telaio a blocco massiccio


RAL - Vernice  
NCS sfumature secondo  
EM/AM possibile



Rovere, laccato chiaro




Laccato bianco  
(a pori aperti)








## Possibilità di esecuzione

### Standard



### Combinazione

Intaglio luce e sopra luce / laterale (laterali)

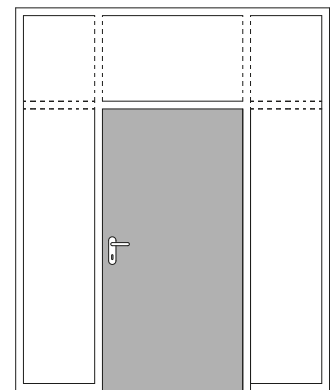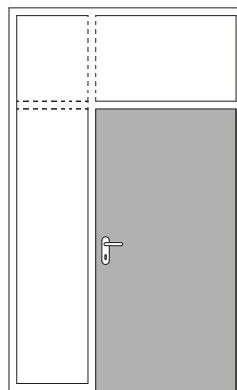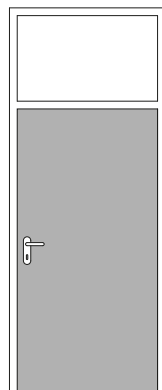

# Fonctions et caractéristiques

Les portes de coursive sont des portes d'entrée à l'extérieur, dans la plupart des cas donnant directement dans un logement, il n'y a donc pas de corridor ou sas d'entrée. Des exigences particulières sont donc imposées à ces portes, Outre la protection contre le bruit et les intempéries, des fonctions telles que la protection contre le cambriolage, le feu et la fumée sont importantes. La porte Herholz, avec marquage CE pour les portes extérieures, a toutes les fonctions importantes et offre de nombreuses possibilités de réalisation adaptées à chaque objet.



## Fonction standard



**Étanche à la pluie**



**Perméable à l'air**



**Résistance au vent  
Vent/charge de vent**



**Fonction de protection thermique**

Valeur de U (W/m<sup>2</sup>K) 1,2



**Comportement climatique différentiel**

Classe climatique c, d, e



**Protection acoustique**

**SSK 3**

SST 3-2-LG, HBR-M

## Fonctions optionnelles



**Anti-effraction**

**RC 2 + RC 3**

WAS 68-LG, HBR-M



**Anti-Feu**

**EI<sub>2</sub> 30**

Typ 5-LG, HBR-M



**Anti-Fumée**

**C5-S<sub>200</sub>**

Typ 5-LG, HBR-M



**Anti-Feu / Fumée**

**EI<sub>2</sub> 30-C5-S<sub>200</sub>**

Typ 5-LG, HBR-M

Toutes les fonctions optionnelles doivent être considérées comme des modules et peuvent donc être combinées.

## Détails techniques

**Marquage -CE**

**Dimensions du vantail de porte**

**Cadre bloc bois**

**Épaisseur du vantail**

**Exécution des battues**

**Chants**

**Paumelles**

**Serrure**

**Joint inférieur**

**Seuil**

**Garniture de porte**



EN 14351-1: 2010-08

max. 1110 x 2235 mm

max. 1201 x 2292 mm (Bord extérieur du cadre bois)

environ. 70 mm

Double battues

Joint d'étanchéité sur le recouvrement

chant Vernis, Conseillé chant-PU

2049/160/56 RC 2 FD (système VX)

2249/160/56-4 RC 3 FD TZ (système VX)

Verrouillage multiple SB-2 (tiges)


Verrouillage multiple SH-2 (crochet de fermeture)


Seuil automatique

Seuil, max. 20 mm

Doubles battues

Joint d'étanchéité sur le recouvrement





## Diversité de surface

### Vantail de porte

HPL  
(Selon collection Herholz)



### Cadre bloc bois massif


RAL - Vernis  
Possible en couleur NCS  
It. EM/AM



Chêne vernis incolore




Vernis blanc pore ouvert








## Possibilité d'exécution

### Standard



### Combinaison

Attique et partie latérale vitrée

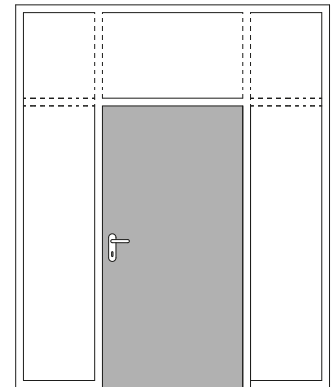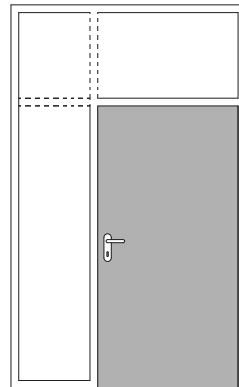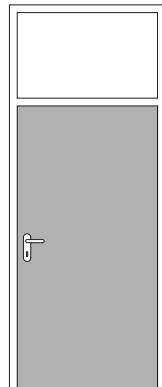




**Herholz AG**

St. Gallerstrasse 11  
CH - 8353 Elgg  
t +41 56 484 60 00  
f +41 56 484 60 60

mail@herholz.ch  
www.herholz.ch

**Herholz®**



**Herholz hat die Tür im Griff**

